


120 cm-es bővítőmodul

Tartozékok

- Elülső tartóból (szelemen), esővízcsatornából, fali konzolból, 2 szaruból, 2 lapból és egy oszlopból áll
- 2 részből álló szerkezetek esetében középre kerül beépítésre
- Az 5,46 m széles modellek bővítési lehetőségei 3 vagy 4 m tetőmélységbe:

1 modul:	5,46 m + 1,2 m = 6,66 m
2 modul:	5,46 m + 2 x 1,2 m = 7,86 m
3 modul:	5,46 m + 3 x 1,2 m = 9,06 m
4 modul:	5,46 m + 4 x 1,2 m = 10,26 m
5 modul:	5,46 m + 5 x 1,2 m = 11,46 m stb.

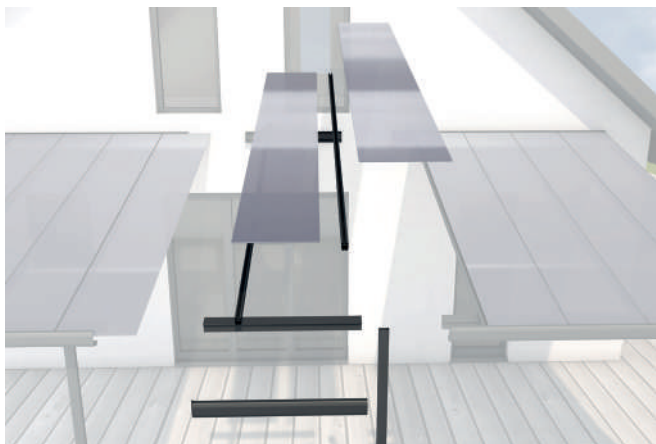

Tetőpélda: 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m széles

Kivitelek és méretek	3,06 m tetőmélység (megfelel a C típushoz)	4,06 m tetőmélység (megfelel az F típushoz)
Méretek	1,2 x 3,06 m	1,2 x 4,06 m
Felület	3,67 m ²	4,87 m ²
Súly	31 kg	38 kg
Cikksz. (fehér)	4293703	4293706
Cikksz. (antracit)	4293713	4293716

Tartós árnyékoló megoldás az Ön teraszára

Kötéllel kifeszített napellenzőnk – Egy megoldás minden igényre

Valódi klasszikus, bevált, méretre szabott és mindig jó megoldás. Kötéllel kifeszített napellenzőnk olyan, mindenki számára szóló örökzöld megoldás, amely hangsúlyt fektet a vonzó ár-érték arányon történő tökéletes árnyékolás megvalósítására!

A kötéllel kifeszített napellenzővel minden megvalósítható. Egyszerűen állítson be minden egyes vitorlát (1 váz 2 vitorlával) a mindenkori napsütésnek megfelelően, hogy kívánsága szerint alakítsa ki az árnyékolást. A kiváló minőségű akril anyagból készült kivitellel Ön egy nagyon jó minőségű és tartós árnyékolási megoldás mellett dönt. Fényálló, UV-álló, gyűrhetetlen, sőt még gépben is mosható. A nemesacél részek szintén hozzájárulnak a hosszú élettartamhoz.

Az öt év garanciával ezzel az árnyékolóval biztosra megy. A négy vonzó színben készülő kötéllel kifeszített napellenző az Ön otthonának is elegáns megjelenést kölcsönöz!

A következő anyagok választhatók




Golden Crops / 667140



Grafit / 638140



Ladakh / 655140



Homokkő / 814140

Termék	megfelel	Méreték (hossz x mélység)
Kötélvezetéssel ellátott árnyékolás a készregyártott standard terasztetőhöz 2 vitorlával 1 vázzal, rögzítőkészlettel	3 m-es tetőmélységhez	1155 x 2900 mm
	4 m-es tetőmélységhez	1155 x 3900 mm



A termék előnyei

- Csúcs ár-érték arány
- Változtatható és rendkívül hatékony árnyékolás
- Kiváló minőségű, mosható és gyűrhetetlen akril anyag
- Tartós nemesacél szerkezet
- 5 év garancia az akril anyagra



Szövet	Szín	Cikkszám
Golden Crops 667140	csíkos narancs	4297660
Ladakh 655140	csíkos szürke	4297662
Grafit 638140	sötétszürke	4297664
Homokkő / 814140	bézs	4297666
Golden Crops 667140	csíkos narancs	4297670
Ladakh 655140	csíkos szürke	4297672
Grafit 638140	sötétszürke	4297674
Homokkő 814140	bézs	4297676

A kémélő takarításhoz


Kímélő éllel ellátott hóoló

A hóolóval kényelmesen megszabadíthatja a különböző tetőket és a nehezen elérhető területeket a hótól anélkül, hogy fel kellene mennie a tetőre, vagy létrára kellene másznia.

A hóolók teleszkópos alumínium csövekből és alumínium kitérítőkkel ellátott műanyag tolórészből állnak.

A hóolók elöl el vannak látva egy sárga színű kémélő éllel a hó terasztetőkről, télikertekről, előtetőkről vagy napelemekről történő kíméletes eltakarításához.

A hóolók szerkezetüket tekintve könnyűek, kézre esnek és 1,9 m-től 6,4 m hosszúig kihúzhatók.

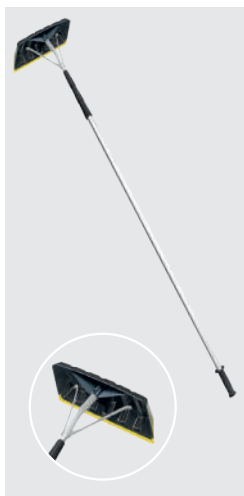

Anyag	Nyélhossz	A toló méretei	Cikkszám
Nyél: Eloxált alumínium Toló: TPE tömítőajakkal ellátott polikarbonát	1,93–6,4 m	39 x 15 cm	4297803

Készregyártott Standard Terasztetők garanciális feltételei



A fémszerkezetre az eladás dátumától számított 10 éves gyártói garanciát vállalunk.

A légkamrás lemezekre az időjárás vagy jégverés* okozta törés ellen, valamint a fényáteresztő képesség túlzott csökkenése (több mint 10%) miatt az eladás dátumától számított 10 éves garanciát vállalunk.

* Jégátmérő legfeljebb 20 mm, ütközési sebesség <21 m/s.

A részletes jótállási feltételek, különös tekintettel az előfeltételekre és a megszorításokra leírhatók a következő címen: www.gutta.hu. A jótállási feltételeket kérés esetén megküldjük szöveges formában.

A motívumok és modellek változtatásának jogát fenntartjuk. Az ábrázolt kiegészítők nem tartoznak a szállítmányhoz. Minden megadott érték és méret hozzávetőleges adat. Az ábrázolt színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredeti színektől. A szín- és méretbeli eltérések jogát a szokásos tűréseken belül fenntartjuk.

Vegye figyelembe a helyi építési szabályokat. Javaslatunk nem mentesít azon kötelezettsége alól, hogy a terméket saját felelősségére ellenőrizze. Kérjük, hogy kétség esetén vegyen igénybe szaktanácsadást. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Termékprogram

A **gutta®** terasztető szerelőkészletünk mellett még sok más építészeti, kertészeti és az Ön hobbiját szolgáló terméket talál a szortimentünkben:

- **guttanit bitumenes hullámlemez**ek és **guttatec bitumenes zsindelek** sokoldalú felhasználási lehetőséggel különböző kivitelben és színekben.
- **guttabeta star drénlemez**ek, melyek biztonságosan védik az alap- és fedőréteget és sok egyéb.
- **guttagliss profillemez**ek akrilból, polikarbonátból, PVC-ből és poliészterből különböző hullámozással és megfelelő lerakó tartozékokkal.
- **guttagliss légkamrás lemez**ek polikarbonátból és akrilból jó szigetelő tulajdonságokkal és műanyagból vagy alumíniumból készült lerakórendszerekkel.
- **guttagliss paneel** és **easy-click légkamrás paneel** PVC-ből vagy polikarbonátból csap-hornyos kötéssel.
- **guttagliss dekorlemez**ek polisztirolból vagy akrilból, sima vagy strukturált felületekre kül- és beltéren egyaránt.
- **guttagliss effektus lemez**ek fém, fa vagy bőrkinézetet nyújtó öntapadó műanyag dekorlemezek.
- **gutta bejárati ajtó előtti előtető rendszerek** tökéletes védelem az Ön bejárata fölé. Stabil, könnyű és tartós, dekoratív megjelenés.
- **guttagarden kerti tartozékok** gyeprácsok, kerti fóliák, kerti textíliák (vliesek), melegágyak, növényházak stb. széles választéka.
- **Kérje részletes tájékoztató anyagunkat!**



Prospektus száma: 9500243

D - 10/20 - 20 - SVD

gutta®

www.gutta.hu | Gutta Werke GmbH

gutta®
Készregyártott
Standard Terasztetők



gutta®

gutta®

Készregyártott Standard Terasztetők




10
ÉV
GARANCIA
garanciális
feltételek szerint



Gépkocsibeállóként is használható



A termék előnyei

- Komplet, szerelési anyaggal ellátott szerelőkészlet
- Egyszerű és a körülményekhez illeszkedő szerelés
- Fehér + antracit porbevonatos alumíniumprofilok
- Kétoldali vízlevezetéssel ellátott esővízcsatornával
- 10 mm vastag nagyon ellenálló polikarbonát légkamrás lemezből készült tetőfedés
- UV-álló és jégverésálló
- Hóterhelés: **
3 m-es tetőmélységű modellek: 150 kg/m²
4 m-es tetőmélységű modellek: 100 kg/m²

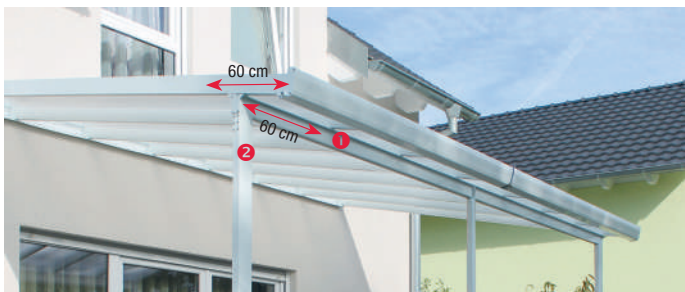


Kereszttartók ① és oszlopok ② 60 cm-ig elállíthatók

Egyszerű és a körülményekhez illeszkedő szerelés



Kivitelek és méretek



Kivitel

A típus

Méretek

3,06 x 3,06 m

Felület m²-ben

9,36 m²

Oszlopok száma

2

Lapok száma

5

Súly

68 kg

Hóterhelés

150 kg/m² **

Cikksz. (fehér)

4293103

Cikksz. (antracit)

4293153

* A külső tartóoszlopok egy síkban történő zárása esetén. Eltolódás esetén (maximum 60 cm) az egymás

** Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi építési szabályokat. Rendszeresen távolítsa

A 10 mm vastag polikarbonát légkamrás lemezeket bekattintjuk a tetőszaruba

Szaruk: (középen/szélén)

Szélesség 5 cm




Magasság 7/8 cm

Fali konzolok:

Magasság 10 cm

Mélység 5,5 cm

3 m-es tetőmélységű modellek:



B típus

4,26 x 3,06 m

13,03 m²

3

7

98 kg

150 kg/m² **

4293106

4293156

C típus

5,46 x 3,06 m

16,70 m²

3

9

128 kg


150 kg/m² **

4293109



4293159

hoz képesti távolság ennek megfelelően csökken.

el a havat a tetőről. (Javasoljuk a kémélő élű hótoló használatát, lásd a hátoldalt).



4 m-es tetőmélységű modellek:



D típus

3,06 x 4,06 m

12,42 m²

2

5

96 kg

100 kg/m² **

4293112

4293162

E típus

4,26 x 4,06 m

17,30 m²

3


7

128 kg

100 kg/m² **

4293115

4293165



Változtatható gerincmagasság és állítható tartóoszlopok által biztosított, a körülményekhez illeszkedő szerelés.


Tartóoszlopok:

Szélesség 8 cm

Mélység 4 cm

Magasság 220 cm

Az eresz alatti átjárási magasság a tetőlejtéstől függően változik.

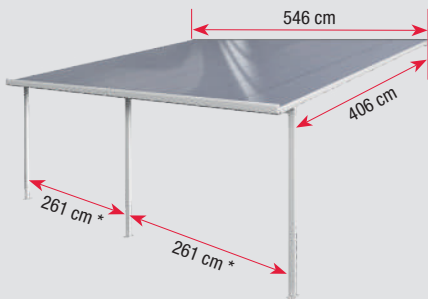

F típus

5,46 x 4,06 m

22,17 m²

3

9

156 kg

100 kg/m² **

4293118

4293168

Többrétegű polikarbonát lapok

Műszaki adatok	Speciális többrétegű polikarbonát lapok
Szélesség	600 mm
Hossz	3000 / 4000 mm
Vastagság	10 mm
Súly	2,0 kg/m ²
Szerkezet	5 kamrás
Fényáteresztés	62% (±5%) világos
Hőáteresztés U-értéke	2,3 W/m ² K
Nyúlási együttható	0,065 mm/m °C
Hideg hajlítási sugár	2000 mm/min.
UV-védelem ¹	mindkét oldalon
Hőállóság	-40° C / +120° C
Garancia (a rendelkezések szerint)	10 év

¹ Ezzel kapcsolatban feltétlenül vegye figyelembe a lemezek védőfóliáján lévő utasításokat!



A légkamrás lemezek cellás struktúrájuknak köszönhetően kellemesen szórják a fényt. A minimális szennyeződések lentről láthatatlanok, a fényáteresztés 62%-ra (±5%) csökkentett.