


## 120 cm-es bővítőmodul

## Tartozékok

- Elülső tartóból (szelemen), esővízcsatornából, fali konzolból, 2 szaruból, 2 lapból és egy oszlopból áll
- 2 részből álló szerkezetek esetében középre kerül beépítésre
- Az 5,46 m széles modellek bővítési lehetőségei 3 vagy 4 m tetőmélységbe:

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 1 modul: | 5,46 m + 1,2 m = 6,66 m           |
| 2 modul: | 5,46 m + 2 x 1,2 m = 7,86 m       |
| 3 modul: | 5,46 m + 3 x 1,2 m = 9,06 m       |
| 4 modul: | 5,46 m + 4 x 1,2 m = 10,26 m      |
| 5 modul: | 5,46 m + 5 x 1,2 m = 11,46 m stb. |

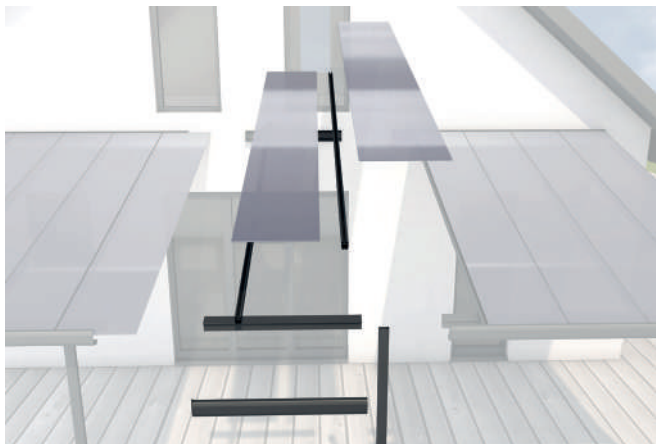

Tetőpélda: 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m széles

| Kivitelek és méretek | 3,06 m tetőmélység<br>(megfelel a C típushoz) | 4,06 m tetőmélység<br>(megfelel az F típushoz) |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méretek              | 1,2 x 3,06 m                                  | 1,2 x 4,06 m                                   |
| Felület              | 3,67 m <sup>2</sup>                           | 4,87 m <sup>2</sup>                            |
| Súly                 | 31 kg                                         | 38 kg                                          |
| Cikksz. (fehér)      | 4293703                                       | 4293706                                        |
| Cikksz. (antracit)   | 4293713                                       | 4293716                                        |

## Tartós árnyékoló megoldás az Ön teraszára

### Kötéllel kifeszített napellenzőnk – Egy megoldás minden igényre

Valódi klasszikus, bevált, méretre szabott és mindig jó megoldás. Kötéllel kifeszített napellenzőnk olyan, mindenki számára szóló örökzöld megoldás, amely hangsúlyt fektet a vonzó ár-érték arányon történő tökéletes árnyékolás megvalósítására!

A kötéllel kifeszített napellenzővel minden megvalósítható. Egyszerűen állítson be minden egyes vitorlát (1 váz 2 vitorlával) a mindenkori napsütésnek megfelelően, hogy kívánsága szerint alakítsa ki az árnyékolást. A kiváló minőségű akril anyagból készült kivitellel Ön egy nagyon jó minőségű és tartós árnyékolási megoldás mellett dönt. Fényálló, UV-álló, gyúrhetetlen, sőt még gépben is mosható. A nemesacél részek szintén hozzájárulnak a hosszú élettartamhoz.

Az öt év garanciával ezzel az árnyékolóval biztosra megy. A négy vonzó színben készülő kötéllel kifeszített napellenző az Ön otthonának is elegáns megjelenést kölcsönöz!

### A következő anyagok választhatók




Golden Crops / 667140



Grafit / 638140



Ladakh / 655140



Homokkő / 814140

| Termék                                                                                                                            | megfelel                 | Méretek<br>(hossz x mélység) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Kötélvezetéssel ellátott árnyékolás a készregyártott standard terasztetőhöz</b><br>2 vitorlával 1 vázzal,<br>rögzítőkészlettel | 3 m-es<br>tetőmélységhez | 1155 x 2900 mm               |
|                                                                                                                                   | 4 m-es<br>tetőmélységhez | 1155 x 3900 mm               |



## A termék előnyei

- Csúcs ár-érték arány
- Változtatható és rendkívül hatékony árnyékolás
- Kiváló minőségű, mosható és gyűrhetetlen akril anyag
- Tartós nemesacél szerkezet
- 5 év garancia az akril anyagra



| Szövet                | Szín           | Cikkszám |
|-----------------------|----------------|----------|
| Golden Crops   667140 | csíkos narancs | 4297660  |
| Ladakh   655140       | csíkos szürke  | 4297662  |
| Grafit   638140       | sötétszürke    | 4297664  |
| Homokkő / 814140      | bézs           | 4297666  |
| Golden Crops   667140 | csíkos narancs | 4297670  |
| Ladakh   655140       | csíkos szürke  | 4297672  |
| Grafit   638140       | sötétszürke    | 4297674  |
| Homokkő   814140      | bézs           | 4297676  |

## A kémélő takarításhoz


### Kímélő éllel ellátott hótoló

A hótolóval kényelmesen megszabadíthatja a különböző tetőket és a nehezen elérhető területeket a hótól anélkül, hogy fel kellene mennie a tetőre, vagy létrára kellene másznia.

A hótolók teleszkópos alumínium csövekből és alumínium kitámasztásokkal ellátott műanyag tolórészből állnak.

A hótolók elöl el vannak látva egy sárga színű kémélő éllel a hó terasztetőkről, télikertekről, előtetőkről vagy napelemekről történő kíméletes eltakarításához.

A hótolók szerkezetüket tekintve könnyűek, kézre esnek és 1,9 m-től 6,4 m hosszúig kihúzhatók.

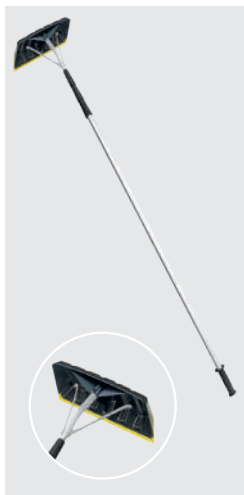

| Anyag                                         | Nyélhossz  | A toló méretei | Cikkszám |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|----------|
| Nyél: Eloxált alumínium                       |            |                |          |
| Toló: TPE tömítőajakkal ellátott polikarbonát | 1,93–6,4 m | 39 x 15 cm     | 4297803  |

## Készregyártott Standard Terasztetők garanciális feltételei



A fémszerkezetre az eladás dátumától számított 10 éves gyártói garanciát vállalunk.

A légkamrás lemezekre az időjárás vagy jégverés\* okozta törés ellen, valamint a fényáteresztő képesség túlzott csökkenése (több mint 10%) miatt az eladás dátumától számított 10 éves garanciát vállalunk.

\* Jégátmérő legfeljebb 20 mm, ütközési sebesség <21 m/s.

A részletes jótállási feltételek, különös tekintettel az előfeltételekre és a megszorításokra lehívhatók a következő címen: [www.gutta.hu](http://www.gutta.hu). A jótállási feltételeket kérés esetén megküldjük szöveges formában.

A motívumok és modellek változtatásának jogát fenntartjuk. Az ábrázolt kiegészítők nem tartoznak a szállítmányhoz. Minden megadott érték és méret hozzávetőleges adat. Az ábrázolt színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredeti színektől. A szín- és méretbeli eltérések jogát a szokásos tűréseken belül fenntartjuk.

Vegye figyelembe a helyi építési szabályokat. Javaslatunk nem mentesíti azon kötelezettsége alól, hogy a terméket saját felelősségére ellenőrizze. Kérjük, hogy kétség esetén vegyen igénybe szaktanácsadást. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

# Termékprogram

A **gutta®** terasztető szerelőkészletünk mellett még sok más építészeti, kertészeti és az Ön hobbját szolgáló terméket talál a szortimentünkben:

- **guttanit bitumenes hullámlemez** és **guttatec bitumenes zsindelek** sokoldalú felhasználási lehetőséggel különböző kivitelben és színekben.
- **guttabeta star drénlemez**, melyek biztonságosan védik az alap- és fedőréteget és sok egyebet.
- **guttagliss profillemesz** akrilból, polikarbonátból, PVC-ből és poliészterből különböző hullámozással és megfelelő lerakó tartozékokkal.
- **guttagliss légkamrás lemez** polikarbonátból és akrilból jó szigetelő tulajdonságokkal és műanyagból vagy alumíniumból készült lerakórendszerekkel.
- **guttagliss paneel és easy-click légkamrás paneel** PVC-ből vagy polikarbonátból csap-hornyos kötéssel.
- **guttagliss dekorlemez** polisztirolból vagy akrilból, sima vagy strukturált felületekre kül- és beltéren egyaránt.
- **guttagliss effektus lemez** fém, fa vagy bőrkinézetet nyújtó öntapadó műanyag dekorlemez.
- **gutta bejárati ajtó előtti előtető rendszerek** tökéletes védelem az Ön bejárata fölé. Stabil, könnyű és tartós, dekoratív megjelenés.
- **guttagarden kerti tartozékok** gyeprácsok, kerti fóliák, kerti textíliák (vliesek), melegágyak, növényházak stb. széles választéka.
- **Kérje részletes tájékoztató anyagunkat!**



Prospektus száma: 9500243

D - 10/20 - 20 - SVD

# **gutta®**

www.gutta.hu | Gutta Werke GmbH

gutta®  
**Készregyártott  
Standard Terasztetők**




***gutta***®



Gépkocsibeállóként is használható

### A termék előnyei


- Komplet, szerelési anyaggal ellátott szerelőkészlet
- Egyszerű és a körülményekhez illeszkedő szerelés
- Fehér + antracit porbevonatos alumíniumprofilok
- Kétoldali vízlevezetéssel ellátott esővízcsatornával
- 10 mm vastag nagyon ellenálló polikarbonát légkamrás lemezből készült tetőfedés
- UV-álló és jégverésálló
- Hóterhelés: \*\*  
3 m-es tetőmélységű modellek: 150 kg/m<sup>2</sup>  
4 m-es tetőmélységű modellek: 100 kg/m<sup>2</sup>

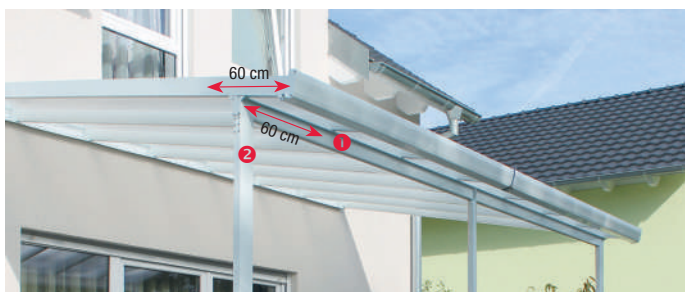


Kereszttartók ❶ és oszlopok ❷ 60 cm-ig elállíthatók



Egyszerű és a körülményekhez illeszkedő szerelés

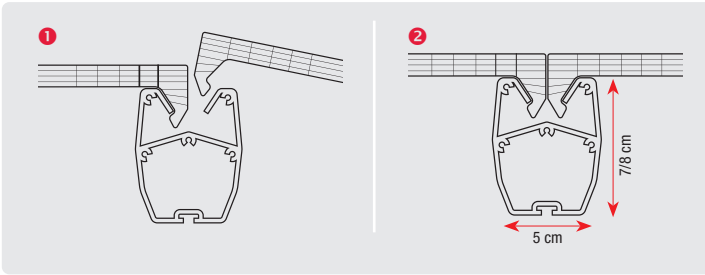

Kivitelek és méretek



| Kivitel                     | A típus                  |
|-----------------------------|--------------------------|
| Méretek                     | 3,06 x 3,06 m            |
| Felület m <sup>2</sup> -ben | 9,36 m <sup>2</sup>      |
| Oszlopok száma              | 2                        |
| Lapok száma                 | 5                        |
| Súly                        | 68 kg                    |
| Hóterhelés                  | 150 kg/m <sup>2</sup> ** |
| Cikksz. (fehér)             | 4293103                  |
| Cikksz. (antracit)          | 4293153                  |

\* A külső tartóoszlopok egy síkban történő zárása esetén. Eltolódás esetén (maximum 60 cm) az egymás

\*\* Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi építési szabályokat. Rendszeresen távolítsa



A 10 mm vastag polikarbonát légkamrás lemezeket bekattintjuk a tetőszaruba

**Szaruk:** (középen/szélén)

Szélesség 5 cm




Magasság 7/8 cm

**Fali konzolok:**

Magasság 10 cm

Mélység 5,5 cm

**3 m-es tetőmélységű modellek:**



**B típus**

4,26 x 3,06 m

13,03 m<sup>2</sup>

3

7

98 kg

150 kg/m<sup>2</sup> \*\*

4293106

4293156

**C típus**

5,46 x 3,06 m

16,70 m<sup>2</sup>

3

9

128 kg


150 kg/m<sup>2</sup> \*\*

4293109



4293159

hoz képesti távolság ennek megfelelően csökken.


el a havat a tetőről. (Javasoljuk a kémélő élő hótóló használatát, lásd a hátoldalt).



#### 4 m-es tetőmélységű modellek:

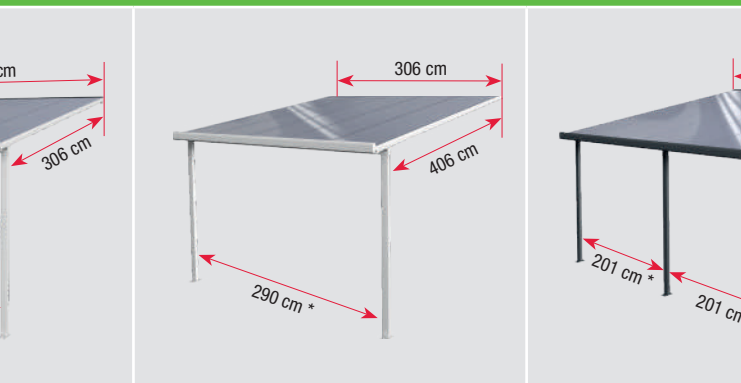

|  | D típus                  | E típus                  |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | 3,06 x 4,06 m            | 4,26 x 4,06 m            |
|  | 12,42 m <sup>2</sup>     | 17,30 m <sup>2</sup>     |
|  | 2                        | 3                        |
|  | 5                        | 7                        |
|  | 96 kg                    | 128 kg                   |
|  | 100 kg/m <sup>2</sup> ** | 100 kg/m <sup>2</sup> ** |
|  | 4293112                  | 4293115                  |
|  | 4293162                  | 4293165                  |



Változtatható gerincmagasság és állítható tartóoszlopok által biztosított, a körülményekhez illeszkedő szerelés.

**Tartóoszlopok:**

Szélesség 8 cm

Mélység 4 cm

Magasság 220 cm

Az eresz alatti átjárási magasság a tetőlejtéstől függően változik.



**F típus**

5,46 x 4,06 m

22,17 m<sup>2</sup>

3

9

156 kg

100 kg/m<sup>2</sup> \*\*

4293118

4293168

## Többrétegű polikarbonát lapok

| Műszaki adatok                     | Speciális többrétegű polikarbonát lapok |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szélesség                          | 600 mm                                  |
| Hossz                              | 3000 / 4000 mm                          |
| Vastagság                          | 10 mm                                   |
| Súly                               | 2,0 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Szerkezet                          | 5 kamrás                                |
| Fényáteresztés                     | 62% (±5%) világos                       |
| Hőáteresztés U-értéke              | 2,3 W/m <sup>2</sup> K                  |
| Nyúlási együttható                 | 0,065 mm/m °C                           |
| Hideg hajlítási sugár              | 2000 mm/min.                            |
| UV-védelem <sub>1</sub>            | mindkét oldalon                         |
| Hőállóság                          | -40° C / +120° C                        |
| Garancia (a rendelkezések szerint) | 10 év                                   |

<sup>1</sup> Ezzel kapcsolatban feltétlenül vegye figyelembe a lemezek védőfóliáján lévő utasításokat!



A légkamrás lemezek cellás struktúrájuknak köszönhetően kellemesen szórják a fényt. A minimális szennyeződések lentről láthatatlanok, a fényáteresztés 62%-ra (±5%) csökkentett.