

**N/2016/1730865/ 2 sz.**  
**Teljesítmény-nyilatkozat**

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója:
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosításáraalkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően:)
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

**Guttabit Elastobase PV4**

**1730865**

Lineáris méretek	Felület felül/alul
1,0m x 10m	homok/pe. fólia

**Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. Több rétegű rendszerekben alátét és közbenső lemez. Bitumenes vízszigetelő lemez talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelésre.**

**Gutta Hungária Kft.**  
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7  
Tel.: 0036-27-620-210, [www.gutta.hu](http://www.gutta.hu)

nem releváns, lásd alább

**System 2+**

**Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic tel/phone: + 420 577601541 (akkreditációs nyilvántartási száma 1023) tanúsítvány az üzemi gyártásellenőrzésről**

nem releváns

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
Méret (Hosszúság/Szélesség) (m/m)	≥10,0/≥1,0		EN13707+A2:2009
Tűzvesélyesség	"E" osztály		
Felületegységre eső tömeg (kg/m <sup>2</sup> )	4,0 ± 5%		
Vízzáróság EN1928 „A” Eljárás	megfelel		
Húzószilárdság, szakítóerő (hossz és keresztirányban) (N/50mm)	700 ± 100	600 ± 100	
Szakadási nyúlás, minimum (hossz és keresztirányban) (%)	>30	>30	
Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás	NPD		
Átlapolások lefejtési ellenállása (N/50mm)	NPD		
Átlapolások nyíró-tapadó szilárdsága (N/50mm)	NPD		
Hideghajlíthatóság, maximum (°C)	-15		
Hőállóság, minimum (°C)	100		
Tartós hideghajlíthatóság, minimum (°C)	NPD		
Tartós hőállóság, maximum (°C)	NPD		
Veszélyes anyagtartalom <sup>1,2</sup>	nem tartalmaz		

1. Megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy azbesztet.
2. Megjegyzés: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás, illetve tartalom verifikálása és deklarációja a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

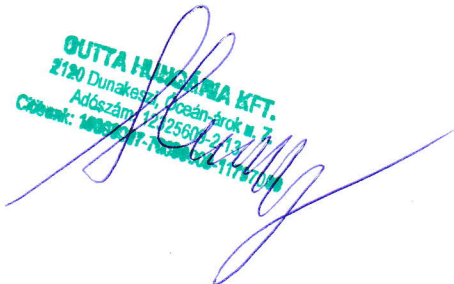
\* NPD= nincs deklarált teljesítmény

10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős

2016.08.11, Dunakeszi

Skripeczky Éva – ügyvezető igazgató

  
GUTTA HÉVÉNYIA KFT.  
2120 Dunakeszi, Jósán-árok u. 7.  
Adószám: 12125604-2-13  
Cégbank: 10052017-70000000-11787000